

PUROCOL - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
32107300	Translúcido	310 ml	15	5411183027374

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Translúcido después de secado.
- Secado rápido. 3 horas de prensado

Tiempo abierto 15 min.

Tiempo prensado Apx. 3 min.

Densidad Apx. 1,11 g/ml

Resist. humedad D4

Fuerza tracción >10 N/mm²



PUROCOL EXPRESS - D4

REFERENCIA	COLOR	CONTENIDO	UD/CAJA	EAN
32112524	Translúcido	310 ml	12	5411183406551

DESCRIPCIÓN:

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

APLICACIONES:

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en el sector de la construcción.
- Encolados de materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso exterior e interior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Color beige.
- Secado ultra rápido. 1 hora de prensado


Tiempo abierto 15 min.

Tiempo prensado Apx. 1 hora

Densidad Apx. 1,11 g/ml

Resist. humedad D4

Fuerza tracción >10 N/mm²

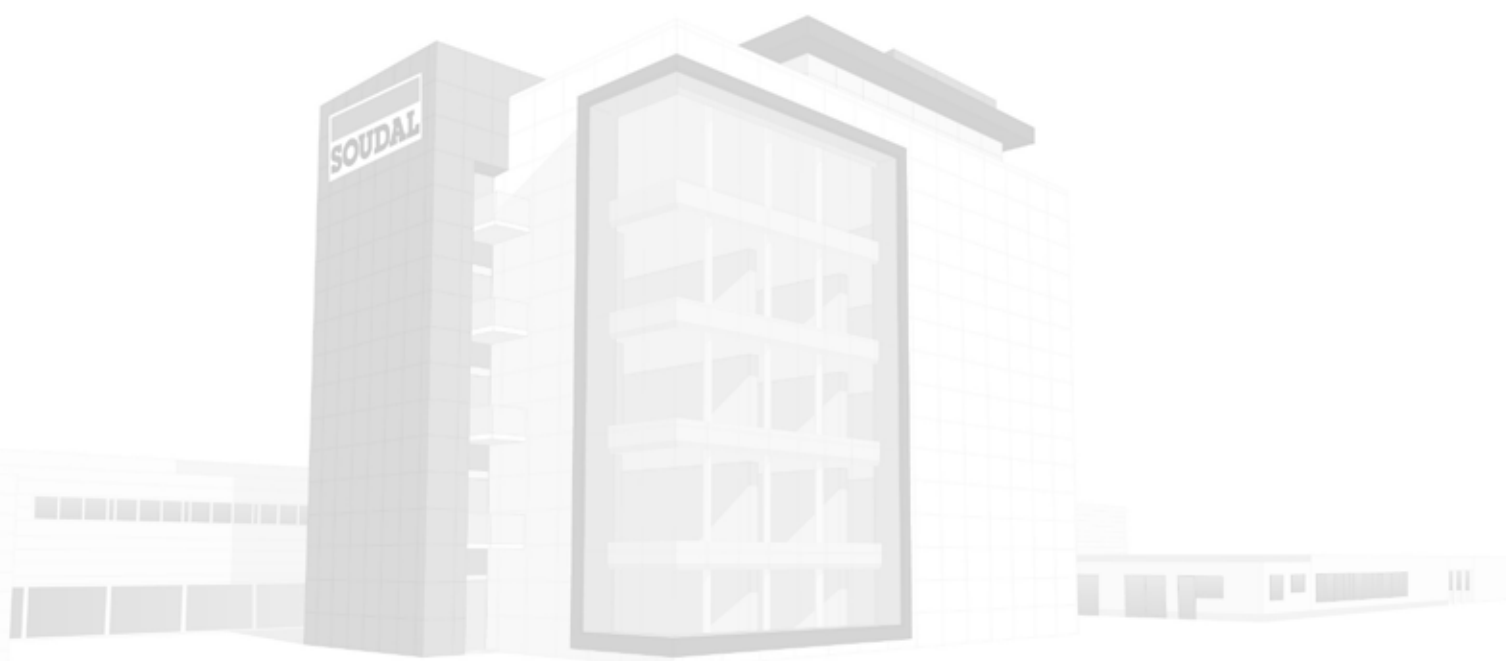

* Las referencias escritas en rojo y marcadas con asterisco* son bajo pedido a fábrica. Consultar stocks y plazos de entrega.