


Broca escalonada HSS y HSSE-Co 5, rectificada por CBN, de ranura helicoidal con split point



Ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc. Punto de corte con split point DIN 1412 C. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas. Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Unidad de envase: envase de plástico individual

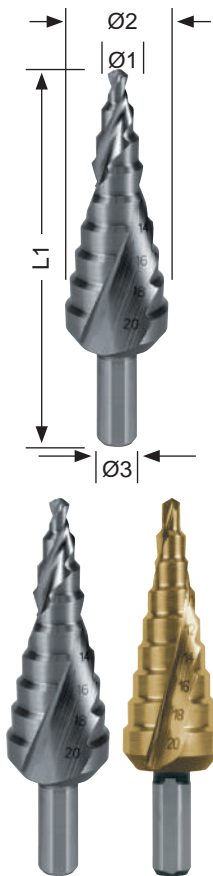

Artículo	Tamaño Nr.	Ø1 - Ø2 mm	L1 mm	Pasos	Ø3 mm	Material	Cod. barras 4007140	
101 050-5	0/5	4,0-12,0	65	5	6	HSS	001320	1
101 050-9	0/9	4,0-12,0	65	9	6	HSS	001375	1
101 051	1	4,0-20,0	75	9	8	HSS	001467	1
101 052	2	4,0-30,0	100	14	10	HSS	001528	1
101 053	3	6,0-38,0	100	12	10	HSS	001580	1
101 055	4	6,0-26,75	75	8	10	HSS	001641	1
101 056	5	4,0-39,0	107	13	10	HSS	001696	1
101 057	6	6,0-32,0	75	8	10	HSS	001702	1
101 058	7	5,0-28,0	69	7	10	HSS	001719	1
101 098	8	6,0-30,5	80	9	10	HSS	052568	1
101 060	9	6,0-37,0	100	12	10	HSS	036261	1
101 094	10	4,8-10,65	54	5	6	HSS	043108	1
101 095	11	6,0-25,0	65	7	10	HSS	043115	1
101 096	12	6,0-32,0	76	9	10	HSS	043122	1
101 097	13	6,0-40,0	105	16	13	HSS	043139	1
101 050-9 E	0/9	4,0-12,0	65	9	6	HSSE-Co 5	035561	1
101 051 E	1	4,0-20,0	75	9	8	HSSE-Co 5	035509	1
101 052 E	2	4,0-30,0	100	14	10	HSSE-Co 5	035554	1
101 060 E	9	6,0-37,0	100	12	10	HSSE-Co 5	035578	1
101 050-9 T	0/9	4,0-12,0	65	9	6	HSS-TiN	001450	1
101 051 T	1	4,0-20,0	75	9	8	HSS-TiN	001474	1
101 052 T	2	4,0-30,0	100	14	10	HSS-TiN	001535	1
101 060 T	9	6,0-37,0	100	12	10	HSS-TiN	035691	1

Tamaño N°	Margen de taladro Ø mm
0/5	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0
0/9	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
1	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
2	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
3	6,0 / 9,0 / 13,0 / 16,0 / 19,0 / 21,0 / 23,0 / 26,0 / 29,0 / 32,0 / 35,0 / 38,0
4	6,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 (PG21)
5	4,0 / 6,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
6	6,0 / 9,0 / 11,2 (R ¹ / ₈) / 14,5 (R ¹ / ₄) / 18,2 (R ³ / ₈) / 22,3 (R ¹ / ₂) / 27,9 (R ³ / ₄) / 32,0
7	5,0 / 8,8 (G ¹ / ₈) / 11,8 (G ¹ / ₄) / 15,3 (G ³ / ₈) / 19,0 (G ¹ / ₂) / 24,5 (G ³ / ₄) / 28,0
8	6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 28,3 (PG21) / 30,5
9	6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
12	6,0 / 9,0 / 12,0 / 16,0 / 20,0 / 22,5 / 25,0 / 28,5 / 32,0
13	6,0 / 11,0 / 17,0 / 23,0 / 29,0 / 30,0 / 31,0 / 32,0 / 33,0 / 34,0 / 35,0 / 36,0 / 37,0 / 38,0 / 39,0 / 40,0

Juegos de brocas escalonadas HSS y HSSE-Co 5



Artículo	Descripción	Material	Cod. barras 4007140
101 026	Tamaño nº 0/9, 1 y 2 en estuche metálico industrial	HSS	001061
101 026 E	Tamaño nº 0/9, 1 y 2 en estuche metálico industrial	HSSE-Co 5	035707
101 026 T	Tamaño nº 0/9, 1 y 2 en estuche metálico industrial	HSS-TiN	001122