



## Sierra de Cinta Bimetal M-51

El 11% de contenido de Cobalto del Acero Rápido de esta cinta le proporciona una mayor dureza (68-70 HRC), mayor resistencia al desgaste, y una mejor absorción de calor.

Recomendada para materiales abrasivos ó de gran dureza.



MEDIDAS mm.	
27 x 0,90	
34 x 1,10	
41 x 1,30	
54 x 1,60	
67 x 1,60	


Dentados Disponibles
1,4 / 2,0
2 / 3
3 / 4
4 / 6



## Sierra de Cinta de metal duro

Recomendada para materiales de extrema dureza, tales como aleaciones de Cromo-Níquel, Titanio, Aluminio, Magnesio, etc.

Se requiere una maquina en un perfecto estado y con una potencia mínima.

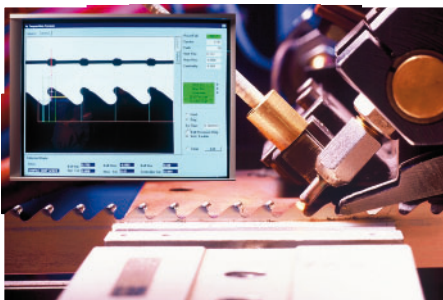

MEDIDAS mm.	
10 x 0,90	
13 x 0,90	
20 x 0,90	
27 x 0,90	
27 x 1,10	
34 x 1,10	
41 x 1,30	
54 x 1,60	
67 x 1,60	
80 x 1,60	

Dentados Disponibles
0,9 / 1,1
1,4 / 1,8
1,9 / 2,1
2 / 3
2,5 / 3,5
2
3
4
6

